

VOLK
do Brasil

LARANJA REFORÇADA

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS,
BIOLÓGICOS E UMIDADE

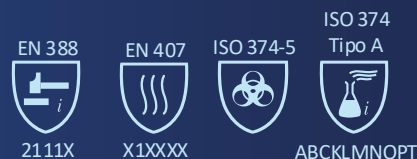
CÓDIGO: 10.53.071.05

COR: Laranja

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Látex natural

CA: 37.815 | VALIDADE DO CA: 30/10/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

- **REDUÇÃO DE CUSTO**
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida e reduz os custos da empresa.
- **PUNHO RETO**
Permite maior ventilação, além disso, evita que matérias fiquem impregnados no punho da luva.
- **ANTIDERRAPANTE**
- **CONFORTO E ABSORÇÃO DE SUOR**
Proporcionado pelo forro em algodão.
- **FORMATO ANATÔMICO**
Redução da fadiga muscular.
- **MAIOR PROTEÇÃO**
Espessura superior comparada a outras luvas multiuso.
- **ÓTIMA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE**
Confeccionada em borracha natural.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Utilizada nos setores operacionais de indústrias químicas, automotivas, alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), higiene e limpeza, saneamento, metalmecânica, naval, construção civil, uso doméstico e outras. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte – Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X



EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	1
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X



EN 374-5 – RISCO QUÍMICO

ENSAIOS	Classe	NÍVEL
Metanol	A	3
Acetona	B	3
Acetonitrila	C	3
Acetato Etilico	I	1
Hidróxido de sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	4
Ácido Nítrico 65%	M	6
Ácido Acético 99%	N	6
Hidróxido de Amônio 25%	O	2
Peróxido de Hidrogênio	P	6
Formaldeído 37%	T	6



* Luva não aprovada para manipulação com vírus

**Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

SEGMENTOS

Agricultura, Construção civil, Food Service, Frigoríficos, Indústria Alimentícia, Indústria automotiva, Indústria químicas, Limpeza profissional, Madeireiras, Metalmecânica, Mineração, Petroleiras, Setor de saneamento, Varejo alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.
- ESTE PRODUTO CONTÉM LATEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS À PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX**

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (288 PARES)
7 (P)	7898619330471	17898619330478	27898619330475
8 (M)	7898619330488	17898619330485	27898619330482
9 (G)	7898619330495	17898619330492	27898619330499
10 (EG)	7898619330501	17898619330508	27898619330505

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055
sac@volkdobrasil.com.br
volkdobrasil.com.br

